


Неуправляемый блок распределения электропитания (PDU)

PXT-PDU-39A09B-16L3

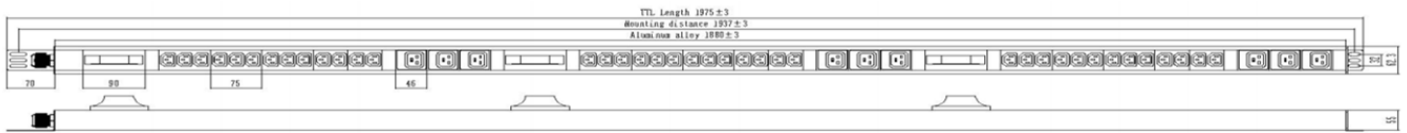

Неуправляемый блок распределения электропитания (PDU) для монтажа в телекоммуникационных шкафах и стойках вертикально (zero U). PDU серии Pixietech (PXT-PDU-39A09B-16L3) является передовым техническим решением по распределению питания в серверных и центрах обработки данных (ЦОД).

Технические характеристики:

Материал корпуса	Черный алюминиевый сплав
Размер изделия	1975*62.3*55мм
Монтажное расстояние	1937мм
Установка	Вертикальная
Технические характеристики кабеля	5*2.5мм ² *2м
Соединительная коробка	—
Розетка	36C13+9C19 outlets
Штекер	5pin 16A IEC60309 штекер
Функция	3*1P16A Chint MCB
Запасные части	Монтажный винт и гайка 4 комплекта, руководство по установке
Номинальный ток	16A
Номинальное напряжение	380V